
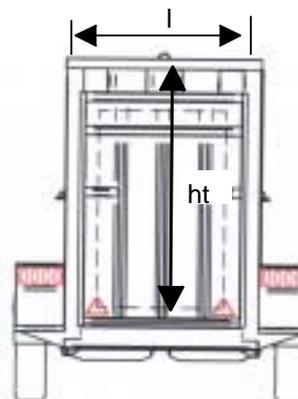


## BETAILLERES

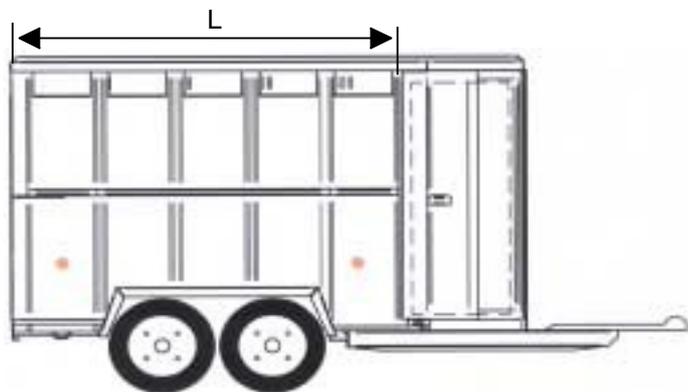

TYPE	PTAC kg	PV kg	Dimensions utiles L x l x ht	Essieux	Roues
B1200SA	1000 à 1300	410	2.10 x 1.00 x 1.85	2	165/70 R13
B1500SA	1000 à 1600	550	2.20 x 1.30 x 1.85	2	185/70 R13
B1800SA	1850 à 2000	630	2.30 x 1.40 x 1.85	2	165 R13C
B2000SA	1850 à 2600	740	2.50 x 1.60 x 1.85	2	185 R14C
B2500SA	2500 à 3200	910	2.50 x 1.85 x 1.85	2	185 R14C
B3000SA	2500 à 3500	1050	3.00 x 1.85 x 1.85	2	195 R14C
B3200SA	2500 à 3500		3.00 x 2.10 x 1.85	2	195 R14C
B3500SA	2500 à 3500	1210	3.70 x 2.10 x 1.85	2	195 R14C

### Équipements de base

- plancher aluminium strié
- toit aluminium
- 2 portes arrières à partir de B1500
- 1 porte arrière B1200
- 1 porte latérale
- Béquille à roue
- Béquille à roue industrielle à partir de B2000
- roue de secours
- Essieux surbaissés
- Frein à inertie avec recul automatique
- Éclairage code européen encastré
- Peinture polyuréthane suivant assortiment

### Options

- revêtement antidérapant : caoutchouc ou résine 1(a-b-c)
- toit démontable
- 1 pont porte arrière 2
- 2 ponts portes arrières 3
- Pont sur glissières 4
- Pont à relever 5
- Releveurs sur ponts portes 2
- Volets sur glissières 6
- Partage aluminium 7
- Barre de poitrail 8
- Étage repliable ou hydraulique 9
- Hauteur chevaux
- Plafonnier intérieure 10
- Phare de travail extérieur encastré 12