
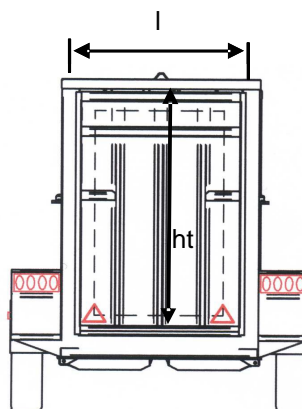


## COCHONNIERES

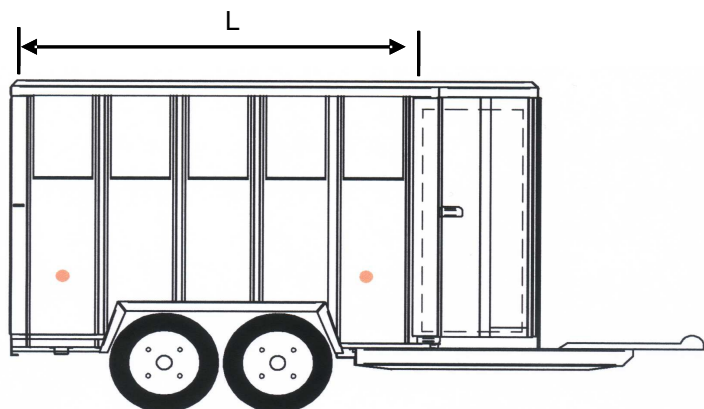

TYPE	PT AC kg	PV kg	Dimensions utiles L x l x ht	Essieux	Roues
C740 A	700 à 900	260	1.80 x 1.10 x 1.15	1	185/70 R13
C1200SA	1000 à 1300	390	2.10 x 1.10 x 1.35	2	165/70 R13
C1500SA	1000 à 1600	460	2.30 x 1.30 x 1.35	2	185/70 R13
C1800SA	1850 à 2000	510	2.50 x 1.40 x 1.60	2	165 R13C
C2000SA	1850 à 2600	590	2.50 x 1.60 x 1.60	2	185 R14C

### Équipements de base

- plancher aluminium strié
- toit aluminium
- 2 portes arrières à partir de C1200SA
- 1 porte arrière C740A
- 1 porte latérale
- Volets sur glissières
- Béquille à roue
- Béquille à roue industrielle S/C2000SA
- roue de secours
- Essieux surbaissés
- Frein à inertie avec recul automatique
- Éclairage code européen encastré
- Peinture polyuréthane suivant assortiment

### Options

- toit démontable
- Pont sur glissières 4
- Partage aluminium 7
- Étage démontable ou hydraulique 9
- Plafonnier intérieure 10
- Phare de travail extérieur encastré 12