
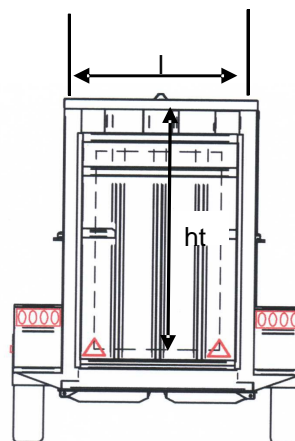


## VANS polyvalent CHEVAUX & BOVINS

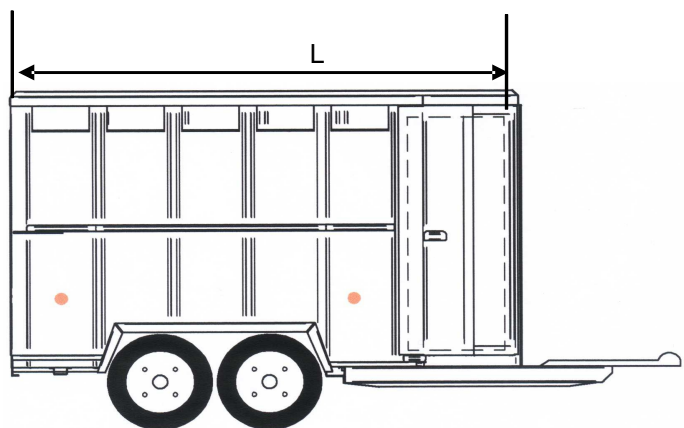

TYPE	PTAC kg	PV kg	Dimensions utiles			Essieux	Roues
			L	l	ht		
B1500VSA	1000 à 1600	680	2.30 x 1.30 x 2.20		2	185/70 X 13	
B2000VSA	1850 à 2600	820	2.30 x 1.65 x 2.20		2	185R14C	
B1500VSA/PC*	1000 à 1600	680	2.30 x 1.30 x 2.20		2	165R13C	
B2000VSA/PC*	1850 à 2600	910	2.30 x 1.65 x 2.20		2	185R14C	

### Équipements de base

- Plancher aluminium
- Tapis caoutchouc antidérapant
- toit aluminium
- 2 portes arrières + pont sur glissières  
ou 1 pont avec releveurs
- 1 porte latérale
- volets sur glissières
- Barre de poitrail
- Bat-flanc avec bavette amovible
- Chaine de recul garnie
- Protection des parois latérale et des portes arrières
- Béquille à roue
- Béquille à roue industrielle à partir de B2000
- roue de secours
- Essieux surbaissés
- Frein à inertie avec recul automatique
- Plafonnier intérieure
- Éclairage code européen encastré
- Peinture polyuréthane suivant assortiment

### Options

- Coussins amovibles
- Aérateur de toit
- Glace coulissante 11
- Barres de recul avec housse 13
- Phare de travail extérieur encastré 12

\* Panneaux lisses